



Cartuccia 4FC-S per macchine del ghiaccio

Cartridge 4FC-S for ice machines



6101160

FILTRO EVERPURE 56700 litri 4FC-S Fibredyne II
EVERPURE FILTER CARTRIDGE 56700 lts 4FC-S Fibredyne II



Testata Everpure QL3B con rubinetto
Head Everpure QL3B with tap

6101040

EVERPURE® 4FC-S FILTER CARTRIDGE

La cartuccia Everpure 4FC-S per macchine del ghiaccio utilizza la nuova ed esclusiva tecnologia di filtrazione Fibredyne II con protezione antimicrobica AgION®. Essa consente di avere una maggiore capacità di riduzione di agenti contaminanti chimici e meccanici.

Fosfato in granuli integrato con livelli specificamente selezionati per una maggiore durata e inibizione del calcare

Riduce il sapore e l'odore di cloro e altri contaminanti sgradevoli che possono influenzare negativamente il sapore delle bevande


Ha una capacità di 56700 lt.

Everpure 4FC-S cartridge for ice machines uses the new and exclusive Fibredyne II filtration technology with AgION® antimicrobial protection.

Integrated beaded phosphate with levels specifically selected for greater life and scale inhibition.

Reduces chlorine taste & odor and other offensive contaminants that can adversely affect the taste of beverages

Rated Capacity: 15,000 gallons (56,700 L) of particulate and scale reduction.

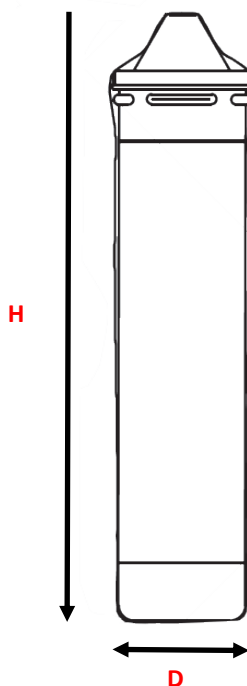

Dimensioni / Dimensions:

Altezza / Length: H=370 mm / 14.5"

Diametro / Diameter: D=83mm / 3.25"

Capacità / Capacity :

56700 lt / 15,000 Gallons



Cartucce per fabbricatori di ghiaccio

Cartridges for icemakers



Testata Everpure QL3B
con rubinetto
Head Everpure QL3B
with tap

6101040



Testata multipla Twin Everpure
Head Twin Everpure

6101095



I500²

6101116

Capacità 11356 lt

Capacity 11356 lt



I2000²

6101044

Capacità 34050 lt

Capacity 34050 lt

Altezza 490mm



I4000²

6101096

Capacità 45425 lt

Capacity 45425 lt

Altezza 603mm



4FC-S

6101160

Capacità 56700 lt

Capacity 56700 lt

Altezza 370mm

Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,5 micron, riduce le fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, il materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato.

Ideale per i fabbricatori del ghiaccio.

- * Migliora il gusto delle bevande e del ghiaccio.
- * Protegge da blocchi, corrosione e usura.
- * Non richiede energia elettrica.
- * Installazione in verticale.
- * La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi., i filetti delle testate sono 3/8" F

Caratteristiche:

- * Riduzione di cloro
- * Riduzione di calcare
- * Batteriostatico
- * Riduzione di cisti
- * Riduzione di particolato in sospensione

- **Tecnologia:** Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure II
- **Densità filtrante:** 0,5 micron
- **Attivazione:** è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
- **Cambio cartucce:** Quando sono stati raggiunti i litri massimi indicati, quando il flusso d'acqua arriva troppo lento (precipita sotto i 0,7bar/10psi), **almeno annualmente**

Proprietary Micro-Pure® II filtration media effectively inhibits the growth of bacteria on the filter media that can decrease product life

Exclusive precoat filtration provides superior chlorine taste and odor reduction and micro-filters dirt and particles as small as 0.5 micron in size by mechanical means

NSF/ANSI Standard 53 certified to reduce cysts such as *Cryptosporidium* and *Giardia* by mechanical means

Reduces water-related ice machine problems caused by scale buildup from dirt and dissolved minerals

Reduces chlorine taste and odor and other offensive contaminants

Self-contained scale inhibitor feed keeps ice machines functioning at full capacity

Reduces maintenance and service costs by reducing scale and clogging of distribution lines, evaporator plate and pump

Sanitary cartridge replacement is simple, quick and clean. Internal filter parts are never exposed to handling or contamination

Never use saddle valve for connection

Do not connect system to water-cooled condenser

Install vertically with cartridges hanging down for easy cartridge replacement

Flush cartridges by running water through system for five (5) minutes at full flow

Change cartridges on a regular six (6) month preventative maintenance programs